

Werkfeuerwehr BayernOil

Ausstattung & Technik



Standort Neustadt



Standort Vohburg



Fahrzeuge zur Brandbekämpfung



2 Fahrzeuge des Typ TLF 60 / 50 / 50

- Aufbau: EMPL, Fahrgestell MAN TGS 33.400
- 5000 Liter Wasser
- 5000 Liter fluorfreies Schaummittel
- Feuerlöschkreiselpumpe mit 6000 l/min
- Automatischer Dachmonitor 1500 bis 5000 l/min
- Zwei tragbare Monitore mit 2000 l/min



Fahrzeuge zur Brandbekämpfung



1 Fahrzeug des Typ ULF 40 / 40 – 10 – 20 – 1,2
Aufbau: Rosenbauer, Fahrgestell : MAN FE 410 A



1 Fahrzeug des Typ ULF 30 / 45 – 10 – 20 – 1,2
Aufbau: Ziegler, Fahrgestell: MAN TGS 33.400 6x6



1 Fahrzeug des Typ ULF 28 / 10 - 10 – 20 – 1,2
Aufbau: Ziegler– Fahrgestell: Mercedes SK 1824

Fahrzeuge zur Brandbekämpfung



1 Fahrzeug des Typ SLF 10.000
Aufbau: Rosenbauer, Fahrgestell: MAN 27.463 Silent


Hubrettungsfahrzeuge



2 Fahrzeuge des Typ SLF 60/40/20 + ALP 295

- Aufbau: Ziegler
- Gelenkmast: CELA
- Fahrgestell MAN TGS 35.420
- 3800 Liter Wasser
- 2000 Liter fluorfreies Schaummittel
- Feuerlöschkreiselpumpe mit 6000 l/min
- Automatischer Dachmonitor bis 4800 l/min
- Automatischer Monitor am Korb bis 3800 l/min

Hubrettungsfahrzeuge

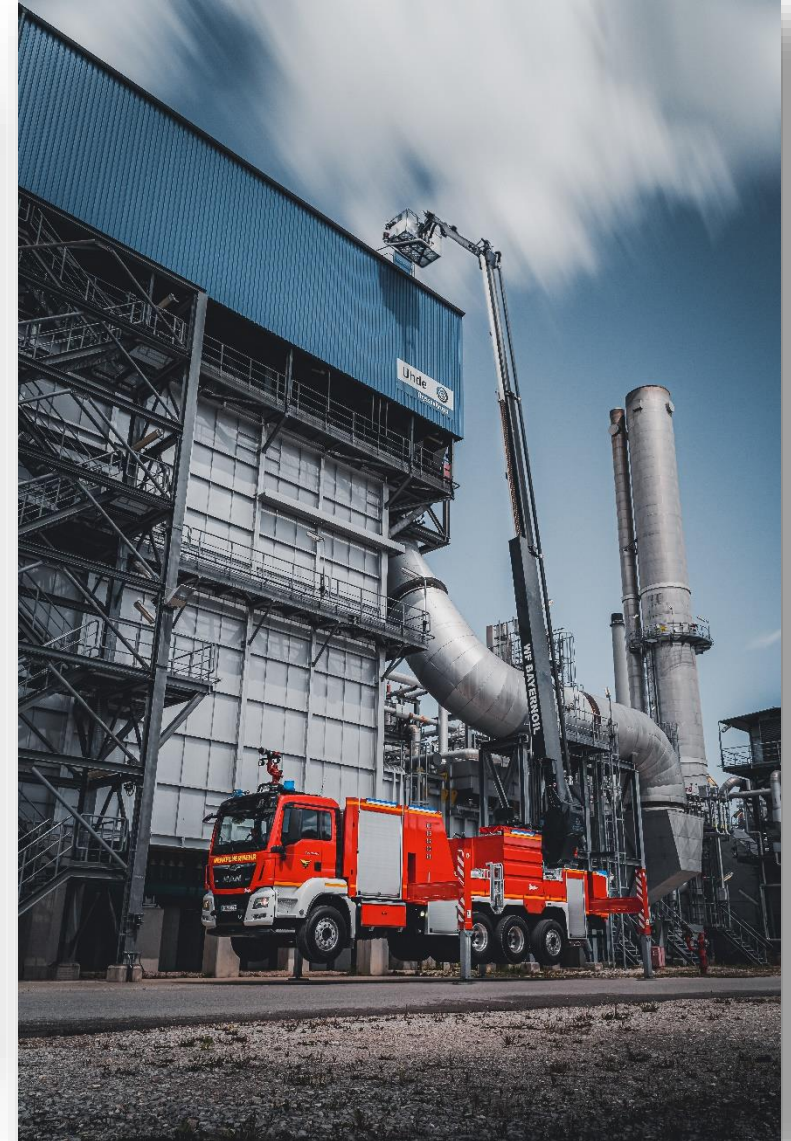

Fahrzeuge für den Rettungsdienst



1 KTW in Neustadt

Aufbau: Wietmarscher Ambulanz- und Sonderfahrzeuge (WAS)

Fahrgestell: Mercedes Sprinter 416 CDI

Ausstattung:

- Defibrillator / Monitor „Schiller Defigard Touch 7“
- Mechanische Reanimationshilfe „Lucas 2“
- Absaugpumpe „Accu-Vac“
- weiteres medizinisches Equipment

1 KTW in Vohburg vom Typ „WAS 500“

Aufbau: Wietmarscher Ambulanz- und Sonderfahrzeuge (WAS)

Fahrgestell: Mercedes Sprinter 515 CDI

Ausstattung:

- Defibrillator / Monitor „Schiller Defigard Touch 7“
- Absaugpumpe „Accu-Vac“
- weiteres medizinisches Equipment



Fahrzeuge für die Einsatzleitung



1 KLAFF in Neustadt
Aufbau: Öttl-Team
Fahrgestell: Volkswagen T5

Ausstattung:
- Innenausbau „Sortimo“

1 MZF in Neustadt
Aufbau: Furtner & Ammer
Fahrgestell: Ford Transit

Ausstattung:
- Funkplatz 2x Digitalfunk BOS, 1x Betriebsfunk
- Einsatzunterlagen
- Erste Hilfe Material
- Kleinlöschgerät
- weiteres Equipment zur Unterstützung Führungsstufe B



Fahrzeuge für die Einsatzleitung



1 MZF in Vohburg
Aufbau: Furtner & Ammer
Fahrgestell: Ford Transit

Ausstattung:

- Einsatzunterlagen
- Pavillon
- Erste Hilfe Material
- Kleinlöschgerät
- PA Erkundungsgerät
- Material zur Verkehrsabsicherung

Kommandofahrzeuge



BMW 525d Touring

Ford Ranger



Wasserförderung / Kuiken Hytrans System 150



Auslegen der 6“-Schläuche
mit dem Wechsellader-System

Max.-Geschwindigkeit
zum Verlegen der Schläuche
bis 60 km/h

„HRU“:
Automatisches Schlauchaufnahmegerät
für die 6“-Schläuche

Leergewicht eines Schlauches: 100 kg



Verlasten des Hytrans-Pumpenmoduls
zur Wasserförderung.

Förderleistung von 1.000 bis 8.000 Liter/Min
Förderstrecke bis zu 4 km ohne Verstärkung



Wasserförderung / Kuiken Hytrans System 1200



Förderleistung bis 30.400 Liter/Min

Förderstrecke bis zu 6 km ohne Verstärkung

2 Schwimmpumpenkörper

Ausgang Schwimmpumpe je 10"

Ausgang Boosterpumpe 2x 12"

Schlauchmaterial



12"

10"

6"/F

A

B

Wechselladesystem und Versorgungsfahrzeuge



1 WLF in Vohburg
Aufbau: Palfinger, Fahrgestell: MAN TGS 35.430



1 WLF in Neustadt
Aufbau: HIAB, Fahrgestell: MAN 15t MIL GL W A 1 8x8

1 WLF mit Kran in Neustadt
Aufbau: ATS/ HIAB, Fahrgestell: MAN TGS 35.420 8x6H



Wechselladesystem und Versorgungsfahrzeuge



1 V-LKW in Neustadt
Aufbau: F-tec, Fahrgestell: MAN

2 GW-Sonstige
Aufbau: Feuerwehrservice Bayern, Fahrgestell: VW Crafter



Abrollbehälter Technik



AB Ölwehr 1 (Vohburg)




AB Ölwehr 2 (Neustadt)



Abrollbehälter Technik



AB Logistik

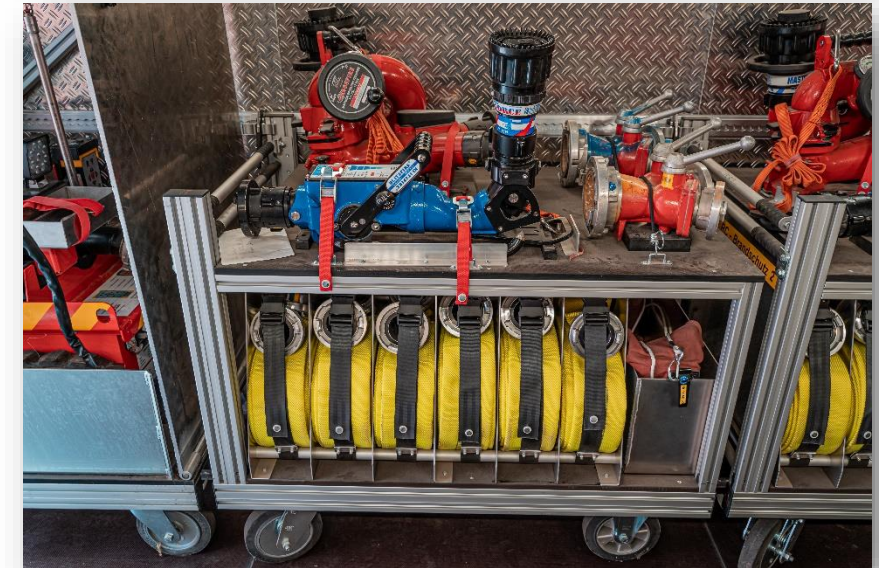

Abrollbehälter Einsatzleitung



Aufbau: Fa.Dicosy
Funksysteme: Fa. Abel und Käußl



Abrollbehälter Löschmittel



6 AB-Schaum

- 10 m³ Fassungsvermögen
- Zubehör zur Entnahme und Weiterleitung

1 AB-Schaum-Pumpe

- 8 m³ Fassungsvermögen
- Zubehör zur Entnahme und Weiterleitung
- separate Förderpumpe für Schaummittel



Sonderlöschzug LAST-Fire

Löschzug zur Bekämpfung von Großtankbränden

Von links:

KdoW

V-LKW mit Schlauchmaterial und Six Gun Schaumwasserwerfer (22.500 Liter/min)

SLF mit Schaummittelanhängen (10.000 Liter + 16.000 Liter)

WLF mit AB-HFS 1200 (30.400 Liter/min)



Sonderlöschzug Pipeline

Löschzug zur Bekämpfung von Pipelineschäden

Von links:

WLF 8x6H mit Kran
beladen mit AB-Ölwehr 2

WLF 8x8
beladen mit AB-Ölwehr 1

ULF 40/40 – 10 – 20 – 1,2

Bei Bedarf zusätzlich weitere Abrollbehälter mit
Sonderausrüstung für Pipelineschäden



Mobile Schaumwasserwerfer

Schaumwasserwerfer

Mehrere Schaumwasserwerfer an beiden Standorten
mit Leistungen von:
2.400 L/Min.; 3000 L/Min.;
4000 L/Min.; 6.000 L/Min.



Hydro-Chem-Nozzle

3 x als handgeführte Rohre
3 x als tragbarer Monitor
2 x als Fahrzeugmonitore

Geeignet zur gleichzeitigen Abgabe von Schaum
und Löschpulver.
Dieses System ist an allen Standorten auf Fahrzeugen,
als tragbare Werfer und als Handrohr vorhanden.



Mobile Schaumwasserwerfer (SIX-Gun)

„SIX-Gun“ Monitor

1x je Standort

Leistung: 22.500 Liter/min. bei 8 bar

Einspeisung Wasser: 6x 5"

Einspeisung Wasser-Schaummittel-Gemisch: 1x A

Schaummittelverbrauch ca. 700 Liter/min



Sondergeräte



Fire Crabber Water 2

- Verstellbare Hohlstrahldüse bis 2.700 l/min
- Selbstschutzeinrichtung
- akkubetrieben, ferngesteuert

